

KONSTRUAL
Kft

Zászlórudak alumíniumból



Certified by
ISO 9001
Digart
RN°04/2000



www.konstrual.hu

A KONSTRUÁL Kft. ötvözött alumínium idomokból készített formatervezett zászlórúdjai méltó és praktikus tartószerkezetek az Ön igényes zászlóhoz. A zászlórudak anódos oxidációval fémszínben, vagy elektrosztatikus porszórással RAL 9010 (fehér), 5011 (acélkék), 6005 (mohazöld), 8017 (csokoládébarna), 9005 (fekete) színekben kerülnek előállításra.

Minden zászlórúd gondos munkával és az **ISO 9001** minőségbiztosítási rendszerrel támogatva készül az Ön számára.

Magasság (m)	H (mm)	h (mm)	hk (mm)	D (mm)	d (mm)
5,0	5000	1500	1100	76*	60*
6,0	6000	1500	1100	76*	60*
7,0	7000	2500	1500	100	76
8,0	8000	3500	1500	100	76
9,0	9000	3500	1500	100	76

*Rejtett zsinórozással a D méret 100 mm, a d méret 76 mm.

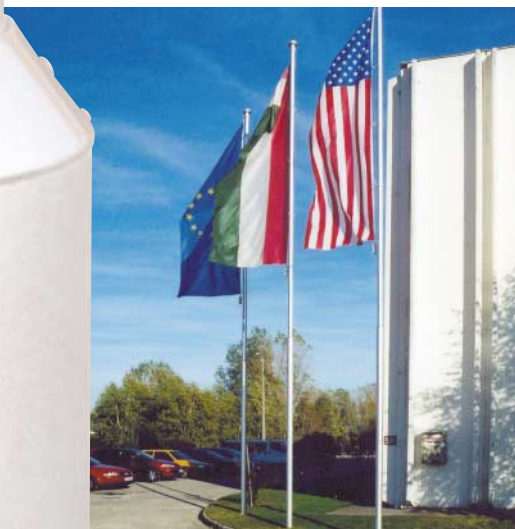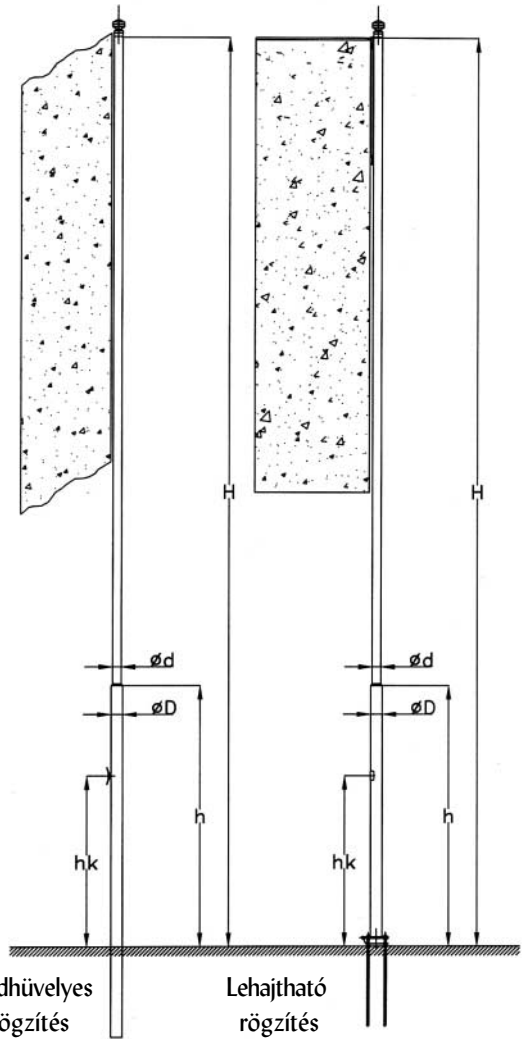

Az alaptípusok jellemzői és jelzőszámai

Magasság	Kialakítás és telepítés		Típus leírás	
5	Földhüvelyes	01	Lobogós	Lobogós zászlófelderősítés, külső zsinórozás, kikötőszarvas zsinórrögzítés.
		03	Szélforgós	Szélforgós zászlófelderősítés, belső zsinórozás kulcsos zárással.
6	Földhüvelyes	04	Rúdvég szélforgós	Rúdvégre szerelt szélforgó, zsinór nélkül.
		05	Rejtett zsinóros, lobogós	Lobogós zászlófelderősítés, belső zsinórozás, kulcsos zárással.
7	Lehajtható	11	Lobogós	Lobogós zászlófelderősítés, külső zsinórozás, kikötőszarvas zsinórrögzítés.
		13	Szélforgós	Szélforgós zászlófelderősítés, belső zsinórozás kulcsos zárással.
8	Lehajtható	14	Rúdvég szélforgós	Rúdvégre szerelt szélforgó, zsinór nélkül.
		15	Rejtett zsinóros, lobogós	Lobogós zászlófelderősítés, belső zsinórozás, kulcsos zárással.

Példa a típus megjelölésére: Alumínium Zászlórúd 8 m magas, szélforgós, lehajtható= AZR-813

Zászlórögztés

Lobogós



Szélforgós



Rúdvég szélforgós



Rejtett zsinóros, lobogós



Kötélrögztés és ellensúly

Kikötőszarvas



Rejtett zsinórozású



Ellensúly



A KONSTRUÁL zászlórudaknál a zászló mozgatásához alkalmazott \varnothing 4 mm-es zsinór csavarodás mentes, nagy szilárdságú.


A zsinórvezető görgők, rögzítő elemek műanyagból készülnek. Az alkalmazott acél alkatrészek rozsdamentesek, illetve horganyzottak.

A zászlórúd végdíz fémmomott alumínium natúr eloxált színben.

A rudak kezelőnyílás fedele poliészter anyagú, alumínium színű (a porszórt rudaknál is).


A zászlórudak telepítési megoldásai

Földhüvelyes telepítés

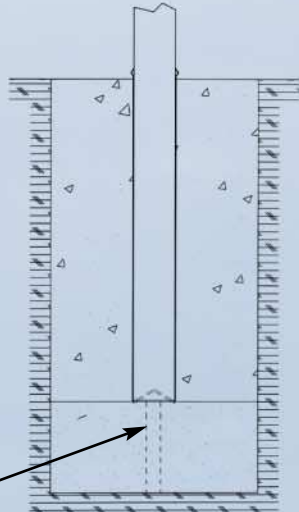

A földhüvelybe beszivárgó víz elvezetéséről gondoskodni kell.

Lehajtható rögzítés

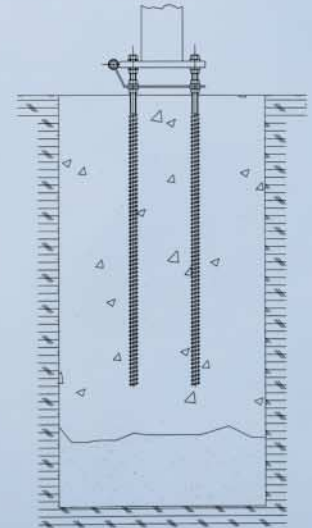

Alapozási méretek

Alaptest átmérő:.....500 mm

Alapmélység:.....5, 6, 7 méter magas rúdnál min. 800 mm

.....8 méter magas rúdnál min. 1000 mm

A kivitelezési méreteket a talajviszonyok határozzák meg.

.....9 méter magas rúdnál min. 1200 mm

A Konstrual Kft. zászlórúd-választékait bővítik az alábbi típusok:

- **JÁRMŰKERÉKKEL RÖGZÍTHETŐ ZÁSZLÓRÚD**
A szétszerelhető rudak 4 és 6 m magasságúak. Rögzítésük a jármű kerekével történik.



- **EGYEDI ZÁSZLÓRUDAK**
Technológiai lehetőségeinkön belül igény szerint vállalkozunk egyedi rudak gyártására is.



Az alumínium zászlórudak az alábbi címen rendelhetők meg:

KONSTRUAL Kft.

8000 Székesfehérvár, Repülőtér • Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 221.

Tel./Fax: (36) 22/501-694 • Mobil: (36) 20/932-4451, (36) 20/936-1472

E-mail: konstru@datatrans.hu • Internet: www.konstrual.hu

A termékek folyamatos fejlesztése miatt a szerkezetek, vagy elemeik változhatnak.
Garanciális feltételek: ajánlat szerint.

II. kiadás